

Premium

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL & SILICONE SEALANT



GOODSENSE



UNISPACE

Aluminium Composite Panel

GRH
SILICON SEALANT



Our Website
www.nwspremium.co.id

Our Company



PT. GRHA SINAR ARYA - JAKARTA
Jl. Kamal Raya Komp. Pergudangan
Herlambang Kamal Indah No. 1 Blok D
Kec. Kalideres, Jakarta Barat
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7605 647

PT. GRHA SINAR - SURABAYA
Jln Dupak, Kompleks Mutiara Dupak 63
Blok C 8-9, Surabaya
Hotline : 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 3437 718

PT. GRHA SINAR ARYA - SEMARANG
Jl. Supriyadi No. B-11, Kalicari, Kec. Pedurungan,
Semarang
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7605 652/0811 2824 322

PT. GRHA SINAR ARYA - MAKASSAR
Pergudangan Natura NC1, Blok C No. 17,
Kec. Tamalanrea, Makassar
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811.7605 680

PT. GRHA SINAR ARYA - MEDAN
Kompleks CBD Polonia, Blok D 89-92, Medan
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7607 934/0811 7607 959

PT. GRHA SINAR ARYA - SEMARANG
Jl. Soekarno Hatta Komp. Sentral Bisnis,
B-15, Pekanbaru
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7605 659/0811 7607 852

PT. GRHA SINAR ARYA TANGERANG
Ruko Mendrisio I, Jl. Boulevard II LAGO Blok
C/25, Paramount Serpong, Kec. Pagedangan,
Kab. Tangerang, Banten
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7671 734

PT. GRHA SINAR ARYA - BALI
Jl. Cargo Permai No.8, Ubung,
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 2706 869

PT. GRHA SINAR ARYA - BANDA ACEH
Jl. Teuku Umar No. 311A, Kec. Banda Raya,
Banda Aceh
Hotline: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7680 573

PT. NUSA WIJAYA SENTOSA BALIKPAPAN
Jl. Letkol Pol. H.M. Asnawi Arbain No. 007,
Gn. Bahagia, Balikpapan
Nomor/WhatsApp: 0812 5445 8210

Holding Company



UNISPACE
Aluminium Composite Panel



Sejarah Perusahaan

Dengan semakin berkembangnya infrastruktur di negara Indonesia serta pesatnya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, kebutuhan akan material pendukung yang mampu menghadirkan bangunan yang kuat, fungsional, dan memiliki nilai estetika semakin menjadi prioritas utama. Berbagai jenis material modern pun hadir untuk memenuhi tuntutan pasar yang kompetitif dan semakin dinamis.

Aluminium Composite Panel (ACP), Wood Plastic Composite (WPC), dan Stone Plastic Composite (SPC) menjadi beberapa material yang populer dan banyak digunakan karena keunggulannya dalam hal kualitas, fleksibilitas desain, dan daya tahannya.



PT. Grha Sinar Arya adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan (distribusi) dan impor Aluminium Composite Panel, Wood Plastic Composite, Stone Plastic Composite dan Silicone Sealant. Bermula dari keinginan Para pendirinya untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Indonesia, sampai saat ini PT. Grha Sinar Arya telah berhasil mendistribusikan produknya menyebar ke barbagai provinsi di Indonesia, terutama provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa.

PT.Grha Sinar Arya

Alumunium Composite Panel



Merek GOODSENSE adalah merek ACP yang terkenal dan unggul, bukan hanya di negara produksinya, China, tetapi di negara-negara dimana GOODSENSE masuk dan berkembang. GOODSENSE telah berhasil mendapat sertifikasi dari Beijing World Standards Certification Center, yaitu ISO90001, ISO140001 dan ISO45001 dalam hal kualitas dan sistem dan sistem pengelolaan lingkungan.

Produk GOODSENSE sudah diuji oleh State Construction Metal Testing Center, dimana indeks performanya memenuhi standarisasi nasional GT/T17748-2008, yang telah terdaftar dalam "Recommended Product in Project" dan "Green Decoration Alliance Enterprise" di Provinsi Guangdong oleh Kementerian Konstruksi.


Produk Unggulan PT Grha Sinar Arya adalah Aluminium Composite Panel (ACP) dengan merek GOODSENSE. Aluminium Composite Panel (ACP) merupakan istilah yang sudah digunakan secara luas, dengan gambaran panel datar yang terdiri dari non-inti aluminium yang disatukan diantara dua lembar aluminium. Lembar aluminium tersebut dilapisi dengan cat PVDF atau Polyester.

ACP umumnya digunakan untuk pemasangan Eksterior & Interior bangunan. Produk ini mempunyai sifat daya tahan yang kuat, tahan panas, mudah dalam pemeliharaan, dan sudah dilengkapi dengan garansi dengan spesifikasi masing-masing produk.

Produk GOODSENSE juga telah terpilih sebagai materi yang direkomendasikan dalam buku "Construction Material and Equipment of Olympic Project". GOODSENSE bersatu dengan ketentuan ISO90001/140001 tentang sistem kualitas dan sasaran mutu lingkungan, menargetkan untuk menjadi produk peringkat utama dalam bahan dekoratif.

Rangkaian produk GOODSENSE terpilih sebagai produk unggulan di China. Merek GOODSENSE sudah berkembang di pasar luar negeri seperti Rusia, Ukraine, Amerika, Australia, Inggris, Timur Tengah, India, Jepang, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia dan juga negara lainnya.



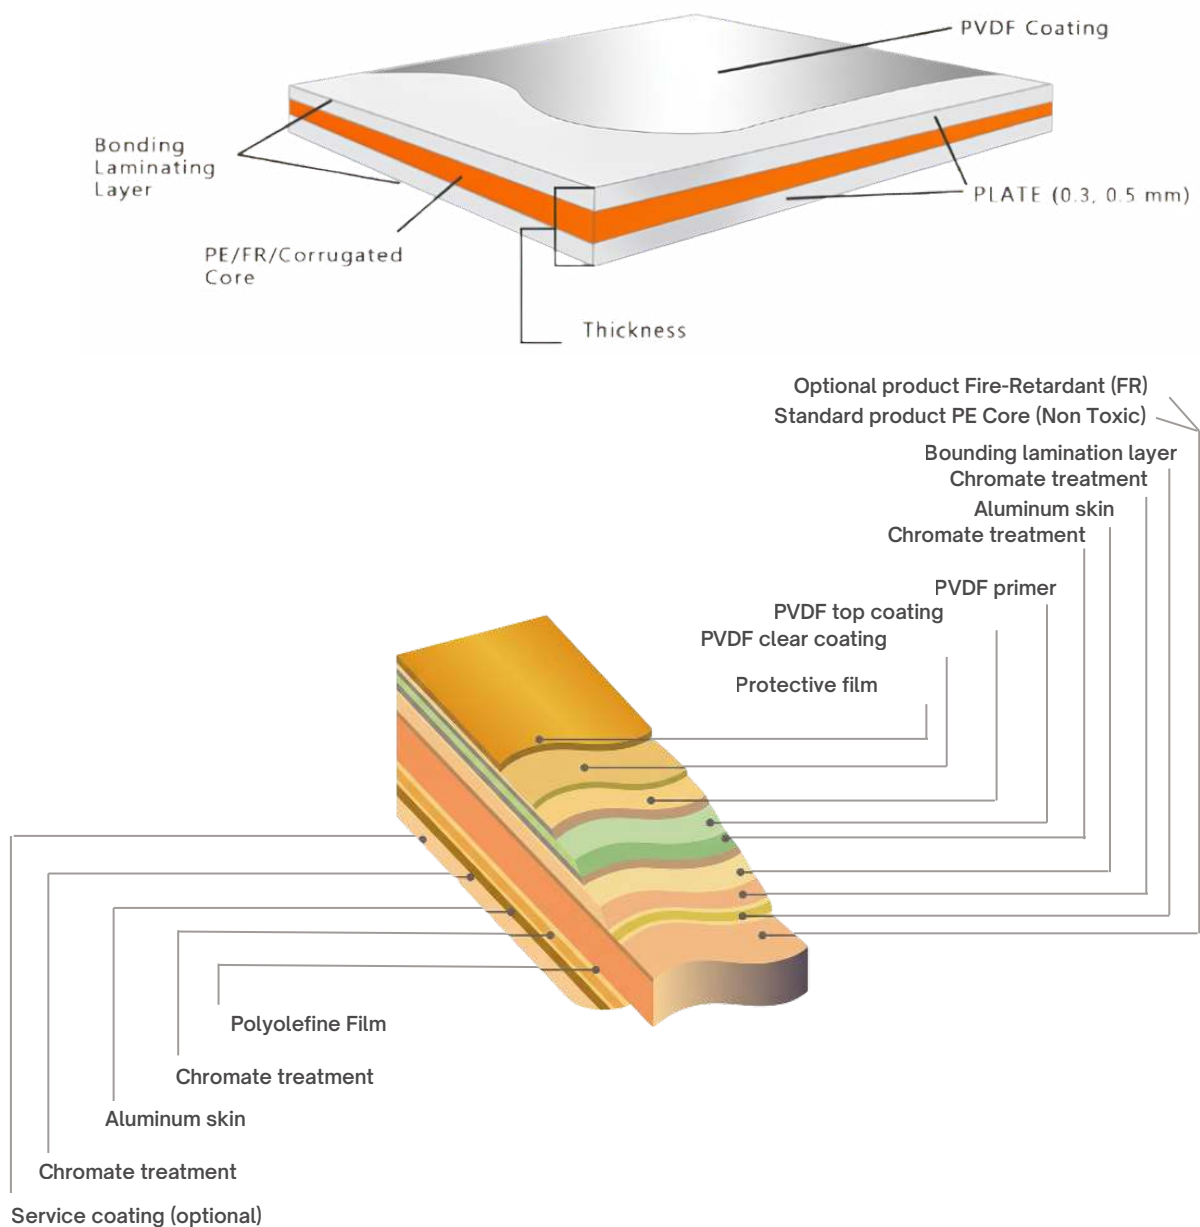

Keuntungan ACP Untuk Eksterior


- Tahan terhadap cuaca panas, hujan, dan sinar UV
- Warna lebih awet dan tidak mudah pudar (terutama coating PVDF)
- Tahan karat dan korosi
- Bobot ringan tapi tetap kuat untuk aplikasi fasad bangunan
- Membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan
- Tampilan bangunan jadi lebih modern dan profesional
- Mudah dikombinasikan dengan material lain (kaca, besi, dll)
- Perawatan mudah dibanding cat dinding biasa
- Tersedia pilihan core tahan api (FR) untuk keamanan tambahan

Spesifikasi Composite Panel

COATING	CORE	TEBAL ALUMINIUM	UKURAN	TOTAL TEBAL	ALLOY	CUSTOM
PVDV	PE	0.3/0.50/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	3003/5005	✓
PVDV	FIRE RETARDANT	0.3/0.50/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	3003/5005	✓
PVDV	ALUMINIUM CORRUGATED	0.3/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	3003/5005	✓

Items (PVDF ACP)	Standard Index	Result	Conclusion
Appearance	Clean Surface without swell, scraft and aberration	Pass	Qualified
Deviation of Dimension	Deviation of Digonal: 5 mm	1 mm	Qualified
Thickness of Coating	≥ 25um	27um (av. 30)	Qualified
Hardness of Pencil	≥ HB	H	Qualified
Toughness of Coating	≤ 2T	2T	Qualified
Impact Strength	50 Kg. cm Without paint off and crack	Pass	Qualified
Boilling Water Resistance	Boilling for 2h without change	Unchanged	Qualified
Acid Resitance	immerse surface with 5% HCl(v/v) for 24h without change	Unchanged	Qualified
Alkali Resistance	immerse surface with 5% NaOH(m/m) for 24h without change	Unchanged	Qualified
Solvent Resistance	Clean 100 times without change	Bottom Unreveales	Qualified
Cleaning Resistance	≥ 10000 times without change	Unchanged	Qualified
Bend Strength	≥ 100 Mpa	121 Mpa	Qualified
Flexuous Modulus of Elasticity	≥ 2.0 × 10.4 Mpa	3.12 × 10.4 Mpa	Qualified
Cutting Strenght	≥ 28.0 Mpa	32.0 Mpa	Qualified
1800 Peel Strenght	≥ 7.0 N/mm	11.2 N/mm	Qualified
Salt Haze Resistance (300h)	Not less than Grade 2	Grade 1	Qualified
Artificial Warthering (4000h)	Artificial Resistance Aberration: ≤ 4.0	1.24	Qualified
	Aging Resistance out of Light: Not less than Grade 2	Grade 1	Qualified

ALUMINIUM CORE PANEL



1

GOOD PE


- Core ACP dari bahan 70% biji plastik murni dicampur dengan 30% bahan recycle.
- Core berwarna hitam



2

FIRE RETARDANT

- Core ACP FR B1 mengandung: 65% Magnesium Hydroxide, 30% PE, 5% Assistant.
- Core ACP FR A2 mengandung: 95% Magnesium Hydroxide, 5% Assistant.
- Core berwarna putih.
- Jika terbakar hanya mengeluarkan asap putih dan menjadi tepung.



3

CORRUGATED

- ACP Corrugated menggunakan core berbahan aluminium.
- ACP Corrugated menggunakan Fire Rated Grade A2.
- Core berbentuk gelombang.

Corrugated merupakan jenis Aluminium Panel dengan tipe FR Grade A2. Selain ringan, Corrugated juga termasuk panel yang ramah lingkungan, karena seluruh material utamanya menggunakan aluminium tanpa campuran bahan inti berbasis plastik konvensional.

Material aluminium dikenal sangat ramah terhadap lingkungan karena dapat didaur ulang tanpa mengurangi kualitasnya. Dengan demikian, penggunaan ACP Corrugated membantu mengurangi potensi limbah bangunan yang berdampak buruk bagi lingkungan.



Bagi Anda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, penggunaan ACP Corrugated dapat menjadi bagian dari penerapan konsep Eco Green Building, menghadirkan bangunan yang lebih modern, aman, dan berkelanjutan.

Perbandingan


Alumunium Composite Panel

NO	KETERANGAN	ACP PE	ACP FR	ACP CORRUGATED
1	Total Tebal Panel	4mm	4mm	4mm
2	Ketebalan Aluminium	0.3, 0.5 dan 0.7	0.3, 0.5 dan 0.7	0.5 dan 0.7
3	Jenis Alloy	3003 ; 5005	3003 ; 5005	3003 ; 5005
4	Jenis Core	Polyethylene (PE)	Fire Retardant (FR)	Corrugated Aluminium
5	Ukuran Panel Standar	1220x2440 1220x4880 (Costumize Size)	1220x4880 (Costumize Size)	1220x4880 (Costumize Size)
6	Berat Panel	5,5 kg/m2	7,7 kg/m2	3,7 kg/m2
7	Jenis Cat (Standar)	PVDF	PVDF	PVDF
8	Ketebalan Cat	25-35 Micron	25-35 Micron	25-35 Micron
9	Garansi Warna	15-20 Tahun	15-20 Tahun	15-20 Tahun
10	Waktu Pengadaan	30 hari	45 hari	45 hari

Alumunium Composite Panel Color Chart

			
JXX-9901 WHITE	JXX-9907 IVORY	JXX-9905 SILVER	JXX-9906 SILVER METALLIC
			
JXX-9846 SILVER CHAMPAGNE	JXX-9947 GOLD	JXX-9912 GOLD CHAMPAGNE	JXX-9911 BRONZE
			
JXX-9920 YELLOW	JXX-9923 ORANGE	JXX-9925 LIGHT ORANGE	JXX-9946 APPLE RED
			
JXX-9922 PURPLE	JXX-9956 PINK	JXX-9953 MAROON	JXX-9913 LIGHT GREEN
			
JXX-9959 GRASS GREEN	JXX-9847 APPLE GREEN	JXX-9921 GREEN	JXX-9924 DARD GREEN
			
JXX-9909 JADE	JXX-9908 FINNISH GREEN	JXX-9919 LIGHT BLUE	JXX-9928 DARK BLUE
			
JXX-9950 BLUE METALIC	JXX-9938 GREY METALIC	JXX-9915 LIGHT METALIC	JXX-9921 DARK GREY

Alumunium Composite Panel Color Chart

			
JXX-9927 DARK COFFE	JXX-9930 BLACK METALIC	JXX-9952 BLACK	JXX-9901G GLOSSY WHITE
			
JXX-9907G GLOSSY IVORY	JXX-9920G GLOSSY METALIC	JXX-9923G GLOSSY ORANGE	JXX-9946G GLOSSY APPLE RED
			
JXX-9953G GLOSSY MAROON	JXX-99847G GLOSSY APPLE GREEN	JXX-9959G GLOSSY GRASS GREEN	JXX-9921G GLOSSY GREEN
			
JXX-9919G GLOSSY LIGHT BLUE	JXX-9928 GLOSSY DARK BLUE	JXX-9952G GLOSSY BLACK	JXX-98001 PEARL WHITE
			
JXX-98005 PEARL FRESH RED	PEARL OLIVE BROWN	JXX-98002 PEARL BLUE SILVER	JXX-98004 PEARL BLACK
			
JXX-9931 SILVER BRUSH	JXX-9932 GOLD BRUSH	JXX-9996 BRONZE BRUSH	JXX-9991 BLACK BRUSH
			
JATI	JXX-1814 WALNUT	JXX-1815 TEAK	GRANITE

Alumunium Composite Panel Color Chart



JXX-96012 ANTI SCRATCH GREY



SMALL STONE



TERRACOTE




CONCRETE




JXX-8001 ROYAL BATTICINO



JXX-8002 ARBESCATO



JXX-8005 IMPERIAL RED



JXX-8009 EMPERADOR



JXX-8032 LIGHT TEAK



JXX-8036 BEECH



JXX-8040 FILETTO ROSSO



JXX-8079 BLACK MARBLE



JXX-8047 BAMBOO



JXX-8042 MOSAIC



JXX-8053 LATTLE WALNUT



JXX-8057 TEAK II



JXX-8061 WENGE



JXX-8069 PINE



JXX-9985 SILVER MIRROR



JXX-9986 GOLD MIRROR

Alumunium Composite Panel Certification



ISO GOODSENSE



GREEN MATERIAL




PPG COATING



TKDN BMP

Refrence ACP GOODSENSE



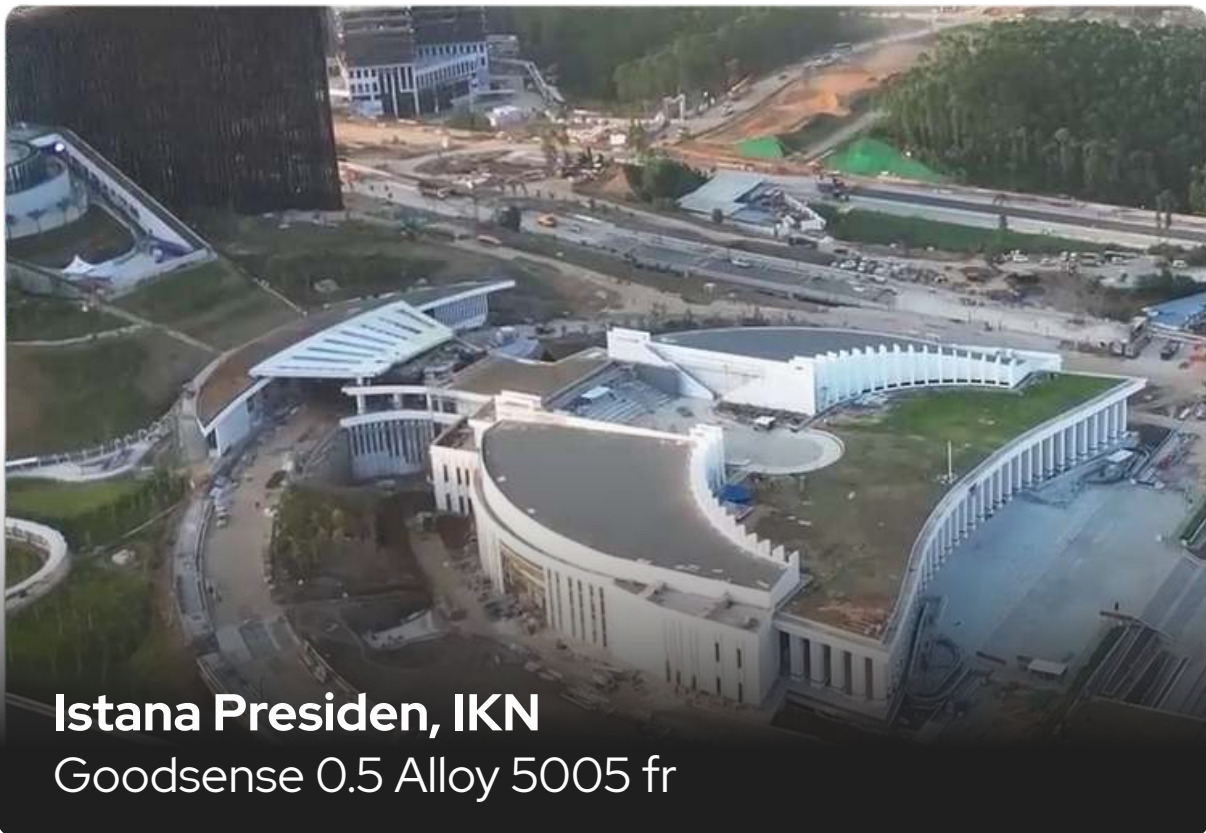



MABES POLRI

Goodsense 0.5 Alloy 5005 fr







BANK BSI
Goodsense 0.5 Alloy 5005 FR




BANK BSI

Alumunium Composite Panel



ACP banyak digunakan pada bidang arsitektur dan konstruksi, terutama untuk fasad bangunan, partisi interior, plafon, kanopi, hingga pelapis dinding dekoratif. Material ini disukai karena mudah dibentuk, dipotong, dan dipasang, sehingga mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain nilai estetikanya yang tinggi, ACP juga membantu meningkatkan perlindungan bangunan dari panas dan hujan, serta memberi kesan profesional dan elegan pada tampilan eksterior maupun interior.

Aluminium Composite Panel (ACP) adalah material lembaran datar yang terdiri dari dua lapisan aluminium tipis yang merekat pada inti (core) di bagian tengahnya, biasanya berbahan polyethylene (PE) atau bahan tahan api (FR). Kombinasi ini membuat ACP memiliki bobot yang ringan tetapi tetap kuat, kaku, dan tahan terhadap cuaca. Permukaannya dilapisi cat khusus seperti PVDF sehingga warna lebih tahan lama, tidak mudah pudar, serta memiliki tampilan yang rapi dan modern.

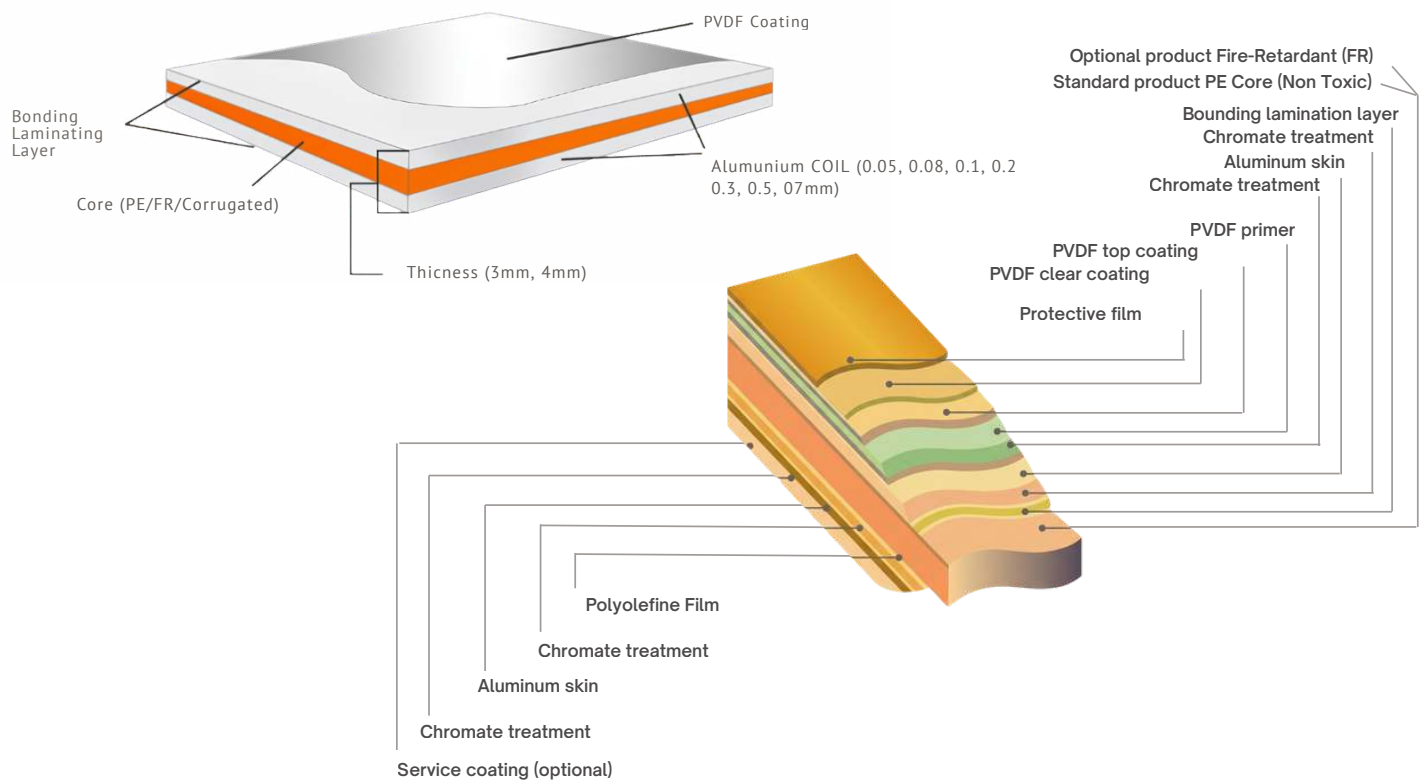

Keuntungan ACP Untuk Eksterior

- Tahan terhadap cuaca panas, hujan, dan sinar UV
- Warna lebih awet dan tidak mudah pudar (terutama coating PVDF)
- Tahan karat dan korosi
- Bobot ringan tapi tetap kuat untuk aplikasi fasad bangunan
- Membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan
- Tampilan bangunan jadi lebih modern dan profesional
- Mudah dikombinasikan dengan material lain (kaca, besi, dll)
- Perawatan mudah dibanding cat dinding biasa
- Tersedia pilihan core tahan api (FR) untuk keamanan tambahan

Keuntungan ACP Untuk Interior

- Bobot ringan sehingga tidak membebani struktur bangunan
- Mudah dibentuk dan dipotong mengikuti desain ruangan
- Permukaan halus dan rapi, memberi kesan modern & elegan
- Banyak pilihan warna dan finishing (doff, glossy, metalik, motif kayu)
- Proses pemasangan cepat dan minim kotor
- Mudah dibersihkan dan perawatannya sederhana
- Tahan terhadap kelembapan, tidak mudah lapuk atau berjamur
- Cocok untuk partisi, plafon, backdrop, wall panel, dan dekorasi dinding

Spesifikasi Alumunium Composite Panel

COATING	CORE	TEBAL ALUMINIUM	UKURAN	TOTAL TEBAL	ALLOY	CUSTOM
PE	PE	0.20	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	1100	✓
PVDV	PE	0.20/0.30/0.50/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	1100/3003/5005	✓
PVDV	FIRE RETARDANT	0.30/0.50/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	1100/3003/5005	
PVDV	ALUMINIUM CORRUGATED	0.50/0.70	1,22MX2,44M 1,22MX4,88M	4MM	1100/3003/5005	✓


COATING	CORE	TEBAL ALUMINIUM	UKURAN	TOTAL TEBAL	ALLOY	CUSTOM
PE	PE	0.05/0.08/0.10	1,22MX2,44M	4MM	1100	-

Perbandingan Alumunium Core Panel

NO.	KETERANGAN	ACP PE	ACP FR	ACP CORRUGATED
1	PE	4mm	4mm	4mm
2	KETEBALAN ALUMINIUM	0.2, 0.3, 0.5, 0.7	0.3, 0.5, 0.7	0.5 dan 0.7
3	JENIS ALLOY	1100 ; 3003 ; 5005	1100 ; 3003 ; 5005	1100 ; 3003 ; 5005
4	JENIS CORE	POLYETHYLENE	FIRE RETARDANT	CORRUGATED ALUMINIUM
5	UKURAN PANEL STANDAR	1220x2440 1220x4880 (Costumized Size)	1220x4880 (Costumized Size)	1220x4880 (Costumized Size)
6	BERAT PANEL	5,5kg/m2	7,7kg/m2	3,7kg/m2
7	JENIS CAT (STANDAR)	PVDF	PVDF	PVDV
8	KETEBALAN CAT	23-35 MICRON	23-35 MICRON	23-35 MICRON
9	GARANSI WARNA	15-20 TAHUN	15-20 TAHUN	15-20 TAHUN
10	WAKTU PENGADAAN	30 HARI	45 HARI	45 HARI


Alumunium Composite Panel Color Chart



			
JXX-9901 WHITE	JXX-9907 IVORY	JXX-9905 SILVER	JXX-9906 SILVER METALLIC
			
JXX-9846 SILVER CHAMPAGNE	JXX-9947 GOLD	JXX-9912 GOLD CHAMPAGNE	JXX-9911 BRONZE
			
JXX-9920 YELLOW	JXX-9923 ORANGE	JXX-9925 LIGHT ORANGE	JXX-9946 APPLE RED
			
JXX-9922 PURPLE	JXX-9956 PINK	JXX-9953 MAROON	JXX-9913 LIGHT GREEN
			
JXX-9959 GRASS GREEN	JXX-9847 APPLE GREEN	JXX-9921 GREEN	JXX-9924 DARD GREEN
			
JXX-9909 JADE	JXX-9908 FINNISH GREEN	JXX-9919 LIGHT BLUE	JXX-9928 DARK BLUE
			
JXX-9950 BLUE METALIC	JXX-9938 GREY METALIC	JXX-9915 LIGHT METALIC	JXX-9921 DARK GREY


Alumunium Composite Panel Color Chart



			
JXX-9927 DARK COFFE	JXX-9930 BLACK METALIC	JXX-9952 BLACK	JXX-9901G GLOSSY WHITE
			
JXX-9907G GLOSSY IVORY	JXX-9920G GLOSSY METALIC	JXX-9923G GLOSSY ORANGE	JXX-9946G GLOSSY APPLE RED
			
JXX-9953G GLOSSY MAROON	JXX-99847G GLOSSY APPLE GREEN	JXX-9959G GLOSSY GRASS GREEN	JXX-9921G GLOSSY GREEN
			
JXX-9919G GLOSSY LIGHT BLUE	JXX-9928 GLOSSY DARK BLUE	JXX-9952G GLOSSY BLACK	JXX-98001 PEARL WHITE
			
JXX-98005 PEARL FRESH RED	PEARL OLIVE BROWN	JXX-98002 PEARL BLUE SILVER	JXX-98004 PEARL BLACK
			
JXX-9931 SILVER BRUSH	JXX-9932 GOLD BRUSH	JXX-9996 BRONZE BRUSH	JXX-9991 BLACK BRUSH
			
JATI	JXX-1814 WALNUT	JXX-1815 TEAK	GRANITE

Alumunium Composite Panel Color Chart



			
JXX-96012 ANTI SCRATCH GREY	SMALL STONE	TERRACOTE	CONCRETE
			
JXX-8001 ROYAL BATTICINO	JXX-8002 ARBESCATO	JXX-8005 IMPERIAL RED	JXX-8009 EMPERADOR
			
JXX-8032 LIGHT TEAK	JXX-8036 BEECH	JXX-8040 FILETTO ROSSO	JXX-8079 BLACK MARBLE
			
JXX-8047 BAMBOO	JXX-8042 MOSAIC	JXX-8053 LATTLE WALNUT	JXX-8057 TEAK II
			
JXX-8061 WENGE	JXX-8069 PINE	JXX-9985 SILVER MIRROR	JXX-9986 GOLD MIRROR

Alumunium Composite Panel Certification



TKDN PDV



TKDN FR



TKDN CORRUGATED



TKDN BMP

Refrence ACP GOODSENSE





RS.SEHATI GRESIK
GRH 0.5 Alloy 5005 NANO COATING



MIE PASAR RAYA GOWA



IAIN KOTA PALOPO



IAIN AMBON
GRH OR 0.3 Alloy 3003



MRT DUKUH ATAS
GRH 0.3 Alloy 3003



INSTITUT TEKNOLOGI B.J.HABIBIE
GRH 0.3 Alloy 3003 FR



MRT SURABAYA
GRH 0.3 Alloy 3003



BAPENDA TENGGARONG KUTAI
GRH 0.3 Alloy 3003

UNISPACE

Aluminium Composite Panel



COLOR CHART




COLOR CHART


Normal Series




GRH-9901 WHITE

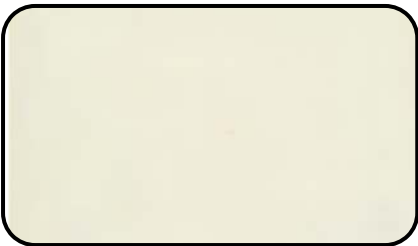

GRH-9907 IVORY

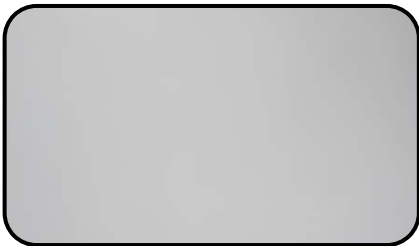

GRH-9905 SILVER

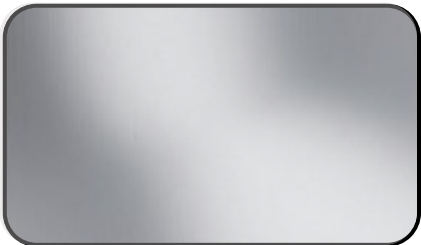

GRH-9906 SILVER METALLIC



GRH-9821 DARK GRAY



GRH-9947 GOLD



GRH-9912 GOLD CHAMPAGNE



GRH-9911 BRONZE



GRH-9909 JADE



GRH-9938 GREY METALLIC



GRH-9919. LIGHT BLUE



GRH-9928 DARK BLUE



GRH-9922G GLOSSY PURPLE



GRH-9920 YELLOW



GRH-9923 ORANGE



GRH-9946 APPLE RED




GRH-9918G GLOSSY SOFT PINK




GRH-9953 MAROON



GRH-9927 DARK COFFEE

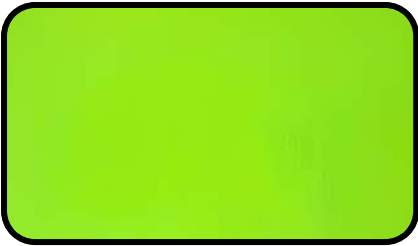


GRH-9847 APPLE GREEN

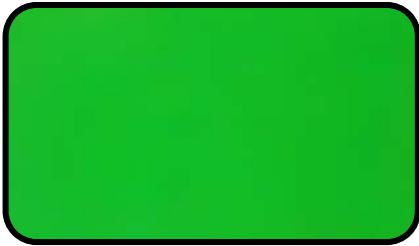

GRH-9959 GRASS GREEN



GRH-9921 GREEN

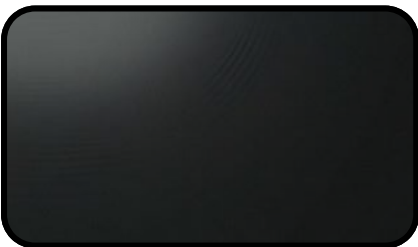


GRH-9930 BLACK METALIC



GRH-9952 BLACK

High Gloss Series

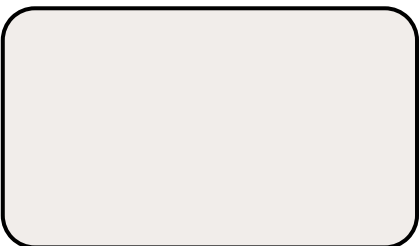

GRH-9901G GLOSSY WHITE



GRH-9907G GLOSSY IVORY



GRH-9920G GLOSSY YELLOW



GRH-9923G GLOSSY ORANGE



GRH-9946G GLOSSY APPLE RED



GRH-9921G GLOSSY GREEN



GRH-9919G GLOSSY LIGHT BLUE



GRH-9928G GLOSSY DARK BLUE



GRH-9952G GLOSSY BLACK



GRH-9847G GLOSSY APPLE GREEN



GRH-9927G GLOSSY DARK COFFEE




GRH-9953G GLOSSY MAROON




GRH-9956G. GLOSSY PINK




GRH-9959G GLOSSY GRASS GREEN

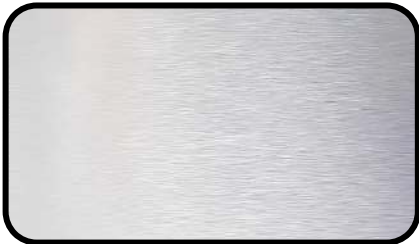

GRH-9931 SILVER BRUSH

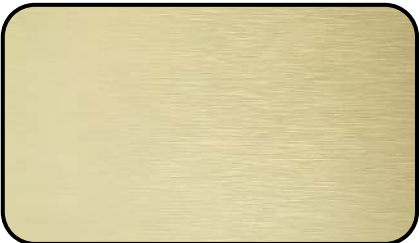

GRH-9932 GOLD BRUSH

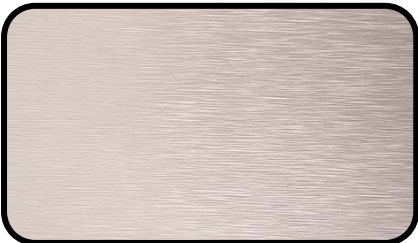

GRH-9996 BRONZE BRUSH



GRH-9991 BLACK BRUSH

Marbel Wood Series



GRH-8001-1 ROYAL BATTICINO



GRH-8002-1 ARBESCATO



GRH-8005-1 IMPERIAL RED



GRH-8009-1 EMPERADOR




GRH-8014-1 WALNUT



GRH-8015-1 TEAK



GRH-8032-1 LIGHT TEAK

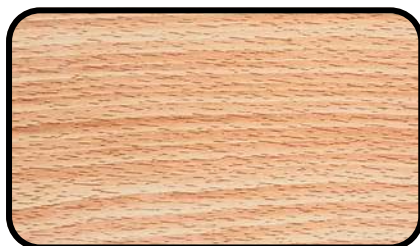

GRH-8036-1 BEECH




GRH-8040-1 FILETTO ROSSO



GRH-9956G. GLOSSY PINK



GRH-9959G GLOSSY GRASS GREEN

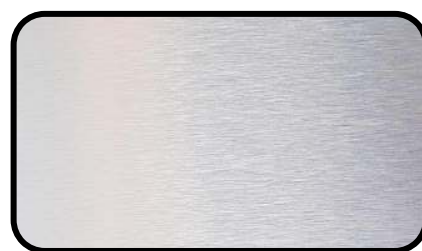

GRH-9931 SILVER BRUSH



GRH-8079-1 BLACK MARBLE



GRH-8047-1 BAMBOO



GRH-8070-1 NERO BLACK MARBLE


Mirror Series



GRH-8069-1 PINE



GRH-9985 SILVER MIRROR

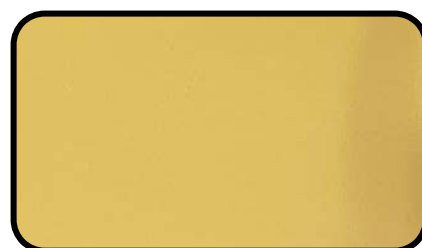

GRH-9986 GOLD MIRROR

Silicone Sealant



Silicone sealant adalah salah satu zat yang digunakan untuk mencegah masuknya cairan melalui permukaan atau sambungan pada material tertentu.

Seperti fungsi lem pada umumnya, Sealant berfungsi sebagai perekat atau sekedar mengisi celah antara dua bidang, baik bidang kosong maupun bidang yang mengalami keretakan.

Silicone Sealant GRH biasa digunakan sebagai pelengkap dalam memasang Aluminium Composite Panel. Selain itu juga sering digunakan pada material lain seperti, kaca, batu, keramik, kusen dan segala hal yang butuh direkatkan.





GRH 368 AXETOXY SILICONE SEALANT

DESKRIPSI

GRH 368 GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT adalah sealant silikon serbaguna tipe acetoxxy yang ekonomis, dengan daya tahan jangka panjang untuk berbagai aplikasi penyegelan umum dan pemasangan kaca (glazing). Produk ini dapat digunakan untuk pemasangan kaca, menyegel, serta mengisi celah pada jendela, papan tanda (signage), perlengkapan interior, dan instalasi seperti pintu, serta aplikasi sejenis lainnya.

FITUR

- Mudah digunakan - satu komponen, tidak perlu pencampuran.
- Dapat diaplikasikan menggunakan pistol sealant (caulking gun) biasa.
- Meringing membentuk seal yang kuat dan fleksibel, mampu menahan pergerakan dan di sekitar sambungan.
- Sistem curing acetoxxy pada suhu ruang.
- Tidak melorot (non-slump); dapat digunakan pada sambungan vertikal maupun di atas kepala (overhead).

SPESIFIKASI

TEST PARAMETER	UNIT	RESULT
As Supplied Tested at 23°C and 50% RH		
Specific Gravity	g/ml	0.94±0.02
Flow (sag or slump)	mm	0
Extrusion Rate	ml/minute	130
Skin Time	minute	5–10
Tack-free Time	hour	≤1.0
Curing time (5mm)	hour	≤18
As Cured-after 21 days at 23°C and 50% RH		
Durometer Hardness, Shore A	Points	18
Movement Capability	%	±20
Tensile/Modulus at 50% Elongation	Mpa	0.28
Tensile/Modulus at 100% Elongation	Mpa	0.3
Ultimate Tensile Strength	Mpa	0.4
Ultimate Elongation at Break	%	375

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



GRH 268

AXETOXY SILICONE SEALANT

DESKRIPSI

GRH 268 adalah sealant silikon acetoxxy serbaguna yang ekonomis dengan daya tahan jangka panjang untuk berbagai aplikasi penyegelan umum dan pemasangan kaca (glazing). Produk ini dapat digunakan untuk pemasangan kaca, menyegel, dan mengisi sambungan pada jendela, papan tanda, perlengkapan interior, serta instalasi seperti pintu, dan lain sebagainya.


FITUR

- Sistem curing acetoxxy pada suhu ruang, mudah diaplikasikan.
- Daya rekat sangat baik pada sebagian besar material bangunan.
- Kedap air (menutup rapat terhadap air).

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ

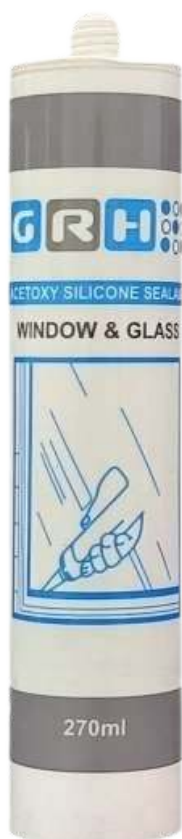

GRH WINDOW & GLASS

SILICONE SEALANT

DESKRIPSI

GRH WINDOW & GLASS adalah sealant silikon RTV satu komponen dengan sistem curing acetoxxy. Memiliki waktu pengeringan lebih cepat dibandingkan sealant silikon biasa. Dapat diaplikasikan pada kaca, keramik enamel (vitrified enamel), rak, kabinet meja, papan tanda, serta berbagai material bangunan lainnya.

FITUR

- Mudah digunakan - satu komponen, tidak perlu pencampuran. Dapat diaplikasikan menggunakan pistol sealant (caulking gun) biasa.
- Mengering membentuk seal yang kuat dan fleksibel, mampu menahan pergerakan dan di sekitar sambungan.
- Tidak melorot (non-slump); dapat digunakan pada sambungan vertikal maupun di atas kepala (overhead).

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ





GRH SA3200 BUILDING SEALANT

DESKRIPSI

GRH 3200 BUILDING SEALANT adalah sealant silikon satu komponen, tipe netral (neutral cure), dengan performa tinggi untuk aplikasi penyegelan cuaca (weather sealing) pada proyek dan konstruksi bangunan umum. Produk ini memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, daya rekat dan sifat kedap air yang unggul, daya tahan tinggi, serta hampir tidak terpengaruh oleh sinar matahari, hujan, angin, embun beku, salju, ozon, dan suhu ekstrem. Produk ini juga dapat digunakan untuk perekatan struktural, sehingga dapat difungsikan sebagai perekat struktural.

PENGUNAAN UMUM

- Pelapis panel aluminium komposit, dinding tirai (curtain wall) aluminium dan kaca.
- Pemasangan kaca umum dan penyegelan cuaca pada curtain wall serta fasad bangunan.
- EIFS, pemasangan spider (spider fixing), kaca, aluminium, keramik, logam, baja, fiberglass, sebagian besar plastik, ubin, batu bata, permukaan marmer & granit, dan lain sebagainya.

SPESIFIKASI

- Satu komponen, mudah digunakan dan dapat diaplikasikan dengan pistol sealant standar.
- Daya rekat sangat baik pada sebagian besar material konstruksi tanpa memerlukan primer.
- Ketahanan cuaca yang sangat baik, tahan terhadap sinar ultraviolet (UV), ozon, salju, dan suhu ekstrem.
- Sistem curing netral, tidak bersifat asam, tidak menyebabkan korosi pada logam atau material yang sensitif terhadap korosi.
- Performa perekatan sangat baik dan dapat digunakan sebagai perekat.

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



KEUNGGULAN

- 5 kali lebih baik dibandingkan standar Amerika
- Garansi 10 tahun
- Sangat stabil
- 20 tahun tanpa keluhan

Test Parameter	Unit	Result Translucent Pigmented	
As Supplied Tested at 25 °C and 50% RH			
Specific Gravity	g/ml	1.01±0.02	1.38±0.02
Flow (sag or slump)	mm	0	0
Extrusion Rate	ml/min	100	123
Skin Time	minute	≥ 5	≥ 15
Tack-free Time	hour	≤ 1	≤ 2
Curing Speed	mm/day	2	2
As Cured-after 21 days at 25 °C and 50% RH			
Durometer Hardness, Shore A	Points	28	36
Elastic Recovery	%	99	99
Movement Capability	%	±25	±25
Tensile/Modulus at 50% Elongation	Mpa	0.27	0.52
Tensile/Modulus at 100% Elongation	Mpa	0.55	0.68
Ultimate Tensile Strength	Mpa	0.66	0.84
Ultimate Elongation at Break	%	375	800

Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



GRH SA200 GLASS & METAL SILICONE SEALANT

DESKRIPSI

Produk ini adalah sealant silikon tahan cuaca performa tinggi dengan satu komponen dan kemampuan pergerakan tinggi ($\pm 100\%$). Sealant silikon ini dirancang dan diuji untuk aplikasi penyegelan tahan cuaca pada sambungan curtain wall serta sambungan curtain wall panel logam.

PENGUNAAN UMUM

- Pelapis panel aluminium komposit, curtain wall aluminium dan kaca.
- Pemasangan kaca umum serta penyegelan cuaca pada curtain wall dan fasad bangunan.
- EIFS, spider fixing, kaca, aluminium, keramik, logam, baja, fiberglass, sebagian besar plastik, ubin, batu bata, serta permukaan marmer & granit, dan lain sebagainya.

FITUR

- Kemampuan sebagai seal struktural sekaligus seal tahan cuaca.
- Tidak menimbulkan bau menyengat selama proses curing.
- Sistem curing tidak korosif.
- Ketahanan cuaca sangat baik serta daya tahan tinggi terhadap radiasi ultraviolet (UV), panas, dan kelembapan.
- Stabilitas sangat baik pada rentang suhu luas: -58°F (-50°C) hingga 302°F (150°C) (setelah mengering sempurna).

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



SPESIFIKASI

Cure Type	Neutral
Staining	Non
Flow sag or slump	0
Skin Over Time	10–15 Min
Cure Time	48h
Elastic Recovery	90%
Movement Capability , %	± 50
Shore Hardness (shore A)	40A
Tensile Strength	1.3 Mpa
Elongation at Break	330%
Density	1.45 ± 0.05



GRH SA9910 SILICONE HIGH PERFORMANCE SEALANT

DESKRIPSI

GRH 9910 HIGH PERFORMANCE SEALANT adalah sealant elastomer satu komponen dengan modulus sedang, yang dirancang khusus untuk sambungan penyegelan tahan cuaca pada batu alam, kaca, dan panel logam di mana tampilan estetika penting. Sealant ini mengering membentuk karet silikon elastis dan fleksibel yang tahan lama, tidak menyusut, serta memiliki daya rekat sangat baik sehingga memberikan performa tahan cuaca dan pergerakan sambungan yang dinamis.

PENGUNAAN UMUM

- Menyegel dan melindungi permukaan batu alam dari noda.
- Meminimalkan goresan pada panel logam dan kaca.
- Penyegelan pada proyek konstruksi baru.
- Penyegelan pada pekerjaan renovasi.
- Penyegelan sambungan pada sebagian besar material bangunan.

FITUR

- Satu komponen, mudah digunakan dan dapat diaplikasikan dengan pistol sealant standar.
- Daya rekat sangat baik pada sebagian besar material konstruksi tanpa primer.
- Ketahanan cuaca sangat baik, tahan terhadap sinar ultraviolet (UV), ozon, salju, dan suhu ekstrem.
- Mencegah noda pada batu alam dan meminimalkan goresan pada panel logam dan kaca.
- Modulus sedang dengan fleksibilitas tinggi, mampu mengakomodasi pergerakan sambungan hingga $\pm 50\%$ pada sambungan yang dirancang dengan benar.

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



SPESIFIKASI

Test Parameter	Unit	Result Pigmented
As Supplied Tested at 25°C and 50% RH		
Specific Gravity	Kg/L	1.38 $\pm$ 0.05
Flow (sag or slump)	mm	0
Extrusion Rate	ml/minute	123
Skin Time	minute	≥ 15
Tack-free Time	hour	≤ 1
Curing Speed	mm/day	2
As Cured-after 21 days at 25°C and 50% RH		
Durometer Hardness, Shore A	Points	26
Elastic Recovery	%	99
Movement Capability	%	± 50
Tensile/Modulus at 50% Elongation	Mpa	0.52
Tensile/Modulus at 100% Elongation	Mpa	0.68
Ultimate Tensile Strength	Mpa	0.84
Ultimate Elongation at Break	%	800

Specification writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



GRH MS40 FIX & SEAL

DESKRIPSI

GRH MS 40 adalah sealant serbaguna satu komponen yang mengering dengan bantuan kelembapan udara pada suhu ruang, membentuk elastomer dengan fleksibilitas yang sangat baik. Produk ini banyak digunakan dalam konstruksi sipil, arsitektur, dan dekorasi interior, cocok untuk talang air, pipa pembuangan (drain), lis pinggir (skirting board), ceruk dinding, jendela, wastafel, dan banyak aplikasi lainnya. Dapat dicat, bersifat anti-jamur, serta tahan terhadap pengaruh cuaca.

PENGUNAAN UMUM

- Penyambungan lembaran dan profil logam.
- Penyegekan kotak kering dan kontainer kargo.
- Pengisian nat (grouting) pintu, jendela, dan gerbang.
- Penyegekan keliling pada kubah, pintu, jendela, dan gerbang.
- Cocok untuk konstruksi sipil, sambungan ekspansi, lantai interior, talang, kaca, wastafel, dan sambungan sanitasi.

FITUR

- Daya rekat sangat baik pada sebagian besar material konstruksi.
- Fleksibilitas sangat baik.
- Dapat dicat setelah mengering.
- Sifat fisik dan kimia yang sangat baik.
- Tidak menyebabkan korosi dan tidak mencemari material dasar.
- Ramah lingkungan.

READY COLOR



SPESIFIKASI

TEST PATRAMETER	Unit	Result
As Supplied Tested at 23°C and 50% RH		
Density	g/ml	1.65±0.1
Sagging properties	mm	≤2
Skin-over Time	min	15
Tack free time	min	25
Curing speed	mm/24h	1-2
As Cured-after 7 days at 23°C and 50% RH		
Durometer Hardness, Shore A	Points	45
Tensile strength	MPa	1.25
Ultimate Elongation at Break	%	460

Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



GRH WINDOW NEUTRAL CURE

DESKRIPSI

Windows Multi-use Silicone Sealant adalah sealant silikon konstruksi satu komponen dengan sistem curing netral yang mudah diaplikasikan dalam berbagai kondisi cuaca. Produk ini mengering pada suhu ruang dengan bantuan kelembapan di udara, membentuk karet silikon yang kuat, tahan lama, dan fleksibel.

APLIKASI DAN FITUR

- Pemasangan kaca umum dan penyegelan tahan cuaca pada curtain wall serta fasad bangunan.
- Penyegelan talang dan pipa pembuangan yang bocor.
- Cocok untuk penyegelan pada kaca, aluminium, bata, beton, baja, keramik, dan fiberglass.
- Beberapa jenis plastik, misalnya pada jendela dan pintu, dan sebagainya.
- Satu komponen, mudah digunakan dan dapat diaplikasikan dengan pistol sealant standar.
- Daya rekat sangat baik pada keramik, baja, beton, logam, dan permukaan berlapis (coated surface).
- Ketahanan cuaca yang sangat baik, tahan terhadap sinar ultraviolet (UV), ozon, salju, dan suhu ekstrem.
- Dapat digunakan tanpa batasan musim.
- Tidak bersifat asam (non-acidic), sehingga tidak menyebabkan korosi pada logam atau material yang sensitif terhadap korosi.

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



SPESIFIKASI

Cure type	Neutral
Flow sag or slump	0
Extrusion rate, ml,min	120
Skin over time	10-20Min
Cure time	48h
Elastic	80%
Movement	25
Hardness (shore A)	35A
Tensile strength	1.2 Mpa
Elongation at break	330%
Specific grafity	1.48 0.05



GRH MS600 FOR CAR

DESKRIPSI

GRH MS600 Sealant for Car adalah sealant satu komponen berbasis polimer MS dengan sistem curing netral dan performa tinggi. Produk ini memberikan kinerja menyeluruh untuk penyegelan elastis dan perekatan, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan elastisitas sekaligus kekuatan rekat yang andal. Produk ini tidak berbau, bebas pelarut, dan bebas PVC. Memiliki viskositas yang baik serta daya rekat sangat baik pada berbagai jenis permukaan tanpa memerlukan primer. GRH MS600 juga cocok digunakan pada permukaan yang telah dicat.

APLIKASI

- Perekatan elastis dan penyegelan pada struktur bus, kereta, RV, dan truk.
- Perekatan material aluminium.
- Perekatan komponen poliester dan rangka logam.
- Perekatan sistem lantai.
- Perekatan dan penyegelan struktural berbagai material lainnya.
- Digunakan untuk perekatan penguat lift dan aplikasi anti-getaran.
- Perekatan dan penyegelan logam, lembaran galvanis, baja tahan karat, lembaran logam, dan material lainnya.
- Perekatan kaca dengan aluminium, besi, dan baja tahan karat.

SPESIFIKASI

READY COLOR



COLOR SUBJECT TO APPROVAL WITH MOQ



Test Parameter	Unit	Result
As Supplied Tested at 23°C and 50% RH		
Density	g/ml	1.65±0.05
Sagging properties	mm	≤3
Tack free time	min	≤30
Curing speed	mm/24h	≥2
As Cured - after 7 days at 23°C and 50% RH		
Durometer Hardness, Shore A	Points	50
Tensile strength	MPa	≥1.3
Ultimate Elongation at Break	%	≥250

Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



HOMEY 2000 HIGH TACK ULTRA

DESKRIPSI

HOMEY 2000 High Tack Ultra Hybrid Adhesive adalah perekat satu komponen dengan daya rekat awal sangat kuat, mampu memberikan daya cengkeram instan dan kekuatan rekat hingga 350 kg pada berbagai jenis material (kecuali PE, PP, dan PTFE). Ideal digunakan untuk logam, beton, batu, keramik, kaca, plastik, kayu, dan lainnya. Cocok untuk segala kondisi cuaca, termasuk permukaan yang lembap. Tahan terhadap sinar UV, bebas pelarut, dapat dicat, dan tidak meninggalkan noda. Sangat cocok untuk penggunaan interior maupun eksterior.

APLIKASI

- Perekatan elastis panel, profil, dan berbagai komponen pada substrat umum (kayu, MDF, papan partikel, dll.).
- Perekatan dan penyegelan fleksibel berbagai jenis material pada sebagian besar permukaan seperti logam, beton, batu, keramik, kaca, plastik, dan kayu.
- Pemasangan architrave, lis, dan skirting board ke dinding.
- Pemasangan panel ke rangka dinding (wall studs).

FITUR

- Daya rekat hingga 350 kg / 10 cm².
- Perekat yang kuat dan serbaguna.
- Daya cengkeram awal yang cepat.
- Dapat menempel pada permukaan lembap.
- Cocok untuk penggunaan interior dan eksterior.
- Daya rekat awal sangat tinggi.
- Tidak langsung menempel pada kulit seperti lem cyanoacrylate (lem super).

SPEKIFIKASI

Test Parameter	Unit	Result Pigmented
Curing System		Moisture Curing
Specific Gravity	g/cm ³	1.58±0.02
Skin Time (23°C, RH50%)	minute	≤30
Curing speed	mm/24h	≥2.5
Durometer Hardness, Shore A	Points	50±5
Tensile strength	Mpa	≥1.6
Ultimate Elongation at Break	%	≥500
Sag	mm	0
Pollution		No

Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department for writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specifications.



HOMEY P28 WINDSHIELD SEALANT

DESKRIPSI

HOMEY P28 WINDSHIELD SEALANT adalah sealant poliuretan satu komponen yang dirancang untuk perekatan dan penyegelan sambungan pada aplikasi kaca kendaraan komersial. Ketahanannya yang sangat baik terhadap cuaca membuatnya sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Produk ini tidak menyebabkan korosi dan tidak menimbulkan polusi pada substrat di sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan masalah pada aplikasi.

PENGUNAAN UMUM

- Perekatan kaca depan (front), belakang (rear), dan samping pada bodi kendaraan bermotor (mobil, truk, bus).
- Aplikasi kaca langsung pada jendela berbahan kaca mineral pada pasar transportasi OEM dan perbaikan.

FITUR

- Kekuatan tinggi dan elastisitas yang baik.
- Ramah lingkungan.
- Daya tahan luar biasa.
- Tahan terhadap penuaan.
- Ketahanan sangat baik terhadap sinar UV dan cuaca.

SPESIFIKASI

Test Parameter	Unit	Result
As Supplied Tested at 23 °C and 50% RH		
Density	lb/gal	1.36±0.1
Tack free time	minute	35
Sagging properties	mm	0
Extrudability	(ml/minute)	60
Curing speed	mm/d	3.2
Non-volatile contents	%	99
Shore A-hardness	Points	60
Elongation at Break	%	450
Tensile strength	Mpa	6.5
Tear strength	N/mm	10.0
Tensile-shear strength	MPa	3.2
Operating temperature	°C	-40~90

Specification Writers: Please contact your local Authorized Distributor or our Technical Services Department before writing specifications on this product. These values are not intended for use in preparing specification.



HOMEY MS1800 MOVEMENT JOINT SEALANT

DESKRIPSI

Sealant satu komponen dengan modulus rendah yang dirancang untuk fleksibilitas permanen, ketahanan UV yang sangat baik, serta elastisitas tinggi. Produk ini ideal untuk aplikasi penyegelan pada konstruksi dan lingkungan industri, termasuk sambungan ekspansi, pasangan batu (masonry), sambungan beton pracetak, dinding, serta sambungan perimeter.

KEUNGGULAN

- Pergerakan tinggi (high movement)
- Kemampuan elastis yang baik
- Elastis



HOMEY 988 STRUCTURAL SEALANT

DESKRIPSI

Sealant satu komponen dengan modulus rendah yang dirancang untuk fleksibilitas permanen, ketahanan UV yang sangat baik, serta elastisitas tinggi. Produk ini ideal untuk aplikasi penyegelan pada konstruksi dan lingkungan industri, termasuk sambungan ekspansi, pasangan batu (masonry), sambungan beton pracetak, dinding, serta sambungan perimeter.

KEUNGGULAN

- Pergerakan tinggi (high movement)
- Kemampuan elastis yang baik
- Elastis



HOMEY 588 TILE SEALANT

Masalah yang umum terjadi di rumah

- Sambungan menghitam
- Mengering setelah beberapa tahun
- Tidak mudah diaplikasikan
- Mudah retak

KEUNGGULAN

- Tidak menghitam
- Tidak berbau
- Tahan minyak & noda
- Daya rekat kuat
- Mudah dibersihkan
- Anti-jamur
- Tahan lama



HOMEY MS1000 ROOFING AND DECORATION SEALANT

Sealant elastis satu komponen yang mengering dengan bantuan kelembapan udara, membentuk elastomer fleksibel. Digunakan untuk talang air, pipa pembuangan, lis pinggir (skirting board), ceruk dinding, jendela, wastafel, dan lainnya.

KEUNGGULAN

- Kekuatan yang baik
- Tahan getaran
- Dapat dicat
- Ramah lingkungan
- Mudah diaplikasikan



HOMEY 5500 WOOD FLOORING SEALANT

DESKRIPSI

Sealant ini tidak berbau, dirancang untuk aplikasi lantai parket guna merekatkan berbagai jenis lantai kayu ke hampir semua jenis subfloor (lantai dasar). Memiliki kekuatan rekat tinggi antara lantai kayu dan subfloor, sekaligus tetap fleksibel secara permanen.

PILIHAN KEMASAN :

- Tabung sosis (sausage) foil kaku
- Karton foil lunak
- Kantong foil aluminium
- Kantong aluminium + ember plastik

KEUNGGULAN :

- Cocok untuk sistem pemanas di bawah lantai (underfloor heating)
- Daya kerja (workability) sangat baik
- Daya rekat elastis yang kuat



Silicone Sealant

Project Details



Our Clients



PT.NUSA WIJAYA SENTOSA

Head Office

Jl.Malioboro, RT. 037, Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur - 76114

Branch Office

Jl. Rapak Indah No 119 - 120, RT.33, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda - 75126

Showroom

Jl. Rapak Indah No 119 - 120, RT.33, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda - 75126

PT. GRHA SINAR ARYA JAKARTA

Jl. Kamal Raya Komp. Pergudangan Herlambang
Kamal Indah No. 1 Blok D Kec. Kalideres, Jakarta Barat. Telp: 0811 6902 888
WhatsApp: 0811 7605 647

PABRIK SILICONE SEALANT GSA

Komplek Pergudangan Legundi Business Park
Blok D No 17, Jl Raya Karangandong No.5

SHOWROOM GSA BALI

Jl. Cargo Permai No.8, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111 Barat
Telp: 0811 3527 718



Ifan Santoso 0812 5442 8210
M. Mulyono 0821 5748 6600



nws_premium 0811 5600 8168



www.nwspremium.co.id



nusawijayasentosa.pt@gmail.com



@nws_premium



Nusa Wijaya Sentosa

